

Gebruikers handleiding

Centrale: ATS Advanced 1000/2000/1500/3500
Onderdeel: Handleiding Bediening
Versie: V1.6

Manager code:

al.
BEVEILIGING

blicon.
BEVEILIGING

Uw beveiligingssysteem kan worden bediend met onderstaande bediendelen.



Inschakelen van uw alarmsysteem


Inschakelen kan op 2 manieren, afhankelijk van de instellingen kunt u met of zonder code inschakelen.


1. Volledig (niemand meer in huis, alle detectie punten zullen actief worden gezet.)
2. Gedeeltelijk (Personen nog in huis, alleen geprogrammeerde thuis zones worden actief gezet.)

Volledige inschakeling

Druk op de toets 

Gedeeltelijke inschakeling

Druk op de toets  voor gedeelte in 1:

Druk op de toets  voor gedeelte in 2:

al.
BEVEILIGING

blicon.
BEVEILIGING

Kruisstraat 2 | 5211 DV 's-Hertogenbosch
Postbus 1940 | 5200 BX 's-Hertogenbosch
073 613 34 05 | servicedesk@al-beveiliging.nl
www.al-beveiliging.nl

Den Bulk 2 | 5126 PW Gilze
Postbus 65 | 5126 ZH Gilze
0161 458 880 | servicedesk@blicon.nl
www.blicon.nl

Uit schakelen van uw alarmsysteem

Uit schakelen van het alarm is bij gedeeltelijk en totaal ingeschakeld systeem het zelfde.




Toets uw code in

Uit schakelen bij Alarm

Uitschakelen bij Alarm kan op twee manieren:

1. Toets uw code in




Afhankelijk van de instelling moeten de alarm meldingen na de uitschakeling worden bevestigd. Pas na de bevestiging zal het rode lampje op het bediendeel uitgaan.

2. Druk  gevolgd door de code + 2x  of 

1> Ing overbrug
2 Blokkeer

Druk nu op de toets  tot u bij 4. paneel status bent.


4> Paneelstatus
5 Pin Wijzigen

Druk op  of  en met de  toets naar optie 2.

2> Alarmen
3 Storingen

Druk hierna weer op  of 

Druk in het alarmen menu op  om de alarm melding te bevestigen.

Druk nu meerdere malen op  om terug te keren naar de dagstand op het display.

Functietoetsen

Afhankelijk van de instelling kunt u de onderstaande knoppen gebruiken.



.....





.....





.....

Zone's Overbruggen (tijdelijk uitschakelen)




Kunt u om de een of andere reden het alarmsysteem niet inschakelen, dan kunt u deze optie gebruiken, maar het verstandigste is om het probleem te verhelpen.

Druk de  toets in gevolgd door uw **CODE** en daarna op de  toets.


1> Ing overbrug
3> Blokkeer

Ga m.b.v. de  toets naar de desbetreffende zone toe en druk op .

1>Entree deur
>Uit overbrug<

Druk hierna op  om de status van "uit overbrug" naar "overbrugd" te veranderen. Druk om deze keuze te bevestigen op  of .

1>Entree deur
Overbrugd

Druk nu meerdere malen op  om terug te keren naar de dagstand op het display.

**Na iedere in en uitschakeling zal de zone automatisch uit de overbrugging gaan.*

Codes programmeren



Om codes bij te kunnen programmeren dient u de managercode bij de hand te hebben, deze code heeft u bij het opleveren van het alarmsysteem gekregen van de installateur.

Druk op de  toets gevolgd door de managercode daarna 2x .


1> Ing overbrug
2> Blokkeer

Ga m.b.v. de  toets naar menu 7 Gebruikers

7> Gebruikers
8> Service

Druk op . Hierna krijgt u de keuze 0 = gebr. Toevoegen, of doormiddel van de  toets naar de bestaande gebruiker gaan om een code te wijzigen.



0> Gebr toevoegen
2> Hoofdgebruiker

Maak uw keuze door op  te drukken.



Hier heeft u 7 opties waartussen u met de  en  kunt kiezen. Door middel van  of  kunt u de optie selecteren.

- | | |
|--------------------|--|
| 1> Gebruikers naam | (hier kunt u een naam wijzigen) |
| 2> PIN wijzigen | (Hier kunt u de code wijzigen) |
| 3> Gebr. Kaart | (alleen van toepassing bij kaarten of tags.) |
| 4> Taal | (U kunt per gebruiker de taal op het bediendeel aanpassen) |
| 5> Gebr groepen | (U kunt hier bepalen wat het niveau is en wat er geschakeld mag worden.) |
| 6> SMS&Sprak | (niet actief) |
| 7> Gebr wissen | (hier kunt u een bestaande gebruiker verwijderen) |

Optie 1:



Gebruikers naam wijzigen, druk op  of 
Hier kunt u d.m.v. de cijfer toetsen een naam aanpassen.
Met behulp van de cijfer toetsen kunt u hier een naam

aanpassen. Gebruik de   om te navigeren.

Als de wijziging klaar is drukt u op  of 

1 Gebruikersnaam
>Peter <

Optie 2:

PIN Wijzigen, druk hier 2x op  of 
Toets de nieuwe pincode in (4 cijfers)

druk

Bevestig met  of  en herhaal de code. En

Nogmaals op  of 
Hierna drukt u op  om terug te keren naar het Menu.



Nieuwe PIN
>

Nieuwe PIN
>

INFO
Pin gewijzigd

Optie 3:

Alleen nodig als u schakelt met een badge of kaart.




Druk op  of  en houd de nieuwe kaart voor het paneel.

U ziet: *Wijs kaart toe* druk op  of 
Houd de druppel voor de toetsen op het bediendeel.
Er verschijnt nu in beeld: *INFO Krt toegewezen*

INFO
Badge kaart

Optie 5:

Gebruikers groep, druk op  of  U kunt nu aan een gebruiker rechten koppelen.

Druk 2x op  of 
U kunt nu kiezen uit de aanwezige opties. Meestal zal dit Gebied 1 zijn.
Een gebruiker kan aan meerdere groepen gekoppeld worden.
Met de  toets kunt u terug naar het menu.

1> Gebied 1
2 Niet ingesteld


Optie 7:

Gebruiker wissen, druk op  of 
Druk daarna op , "annuleren" veranderd in "OK"

7 Gebr wissen
>annuleren<

INFO
Gebr aewist

Druk hierna op  of  om te bevestigen.

Als u klaar bent met de wijzigingen, druk u een aantal maal op .
Het display zal dan terugkeren naar de dag stand.

Blicon Install
MA 01 Jan 00:00

App instellingen

Afhankelijk van het type systeem dat u heeft is het mogelijk om het systeem middels een App te bedienen .
De naam van deze App is Advisor Advanced Pro en is te downloaden in de Apple store of Google Play store.

De App instellen

Download de App " Advisor Advanced Pro" in de Google play store of App Store. Vraag uw installateur welke voor u van toepassing is.



Advisor Advanced Pro

Open de app en voer de volgende instellingen in.

Advisor Advanced Pro app

Voor Android & IOS:

Naam centrale

Vul hier een herkenbare naam in voor het systeem

Ultra Sync

Direct IP

Safetel

Paneel serie nummer

Vul hier uw SID code in

Wachtwoord

Vul hier uw wachtwoord in

Volgende

PIN


Vul hier uw persoonlijke schakelcode in

Bewaar PIN en vraag nooit meer:

Aanmelden


Annuleren

Nu krijgt u de status van uw systeem te zien.

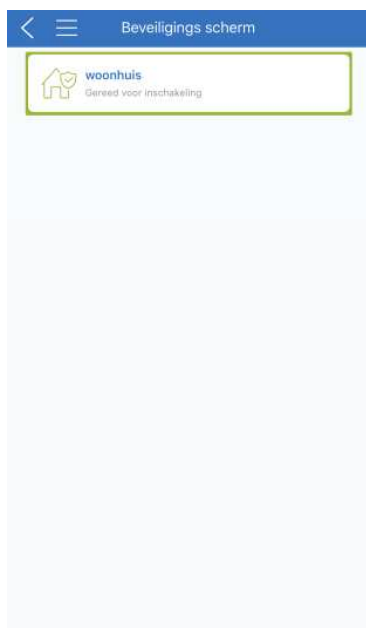

Systeem gereed om in te schakelen


Druk op het pictogram om het systeem in te schakelen

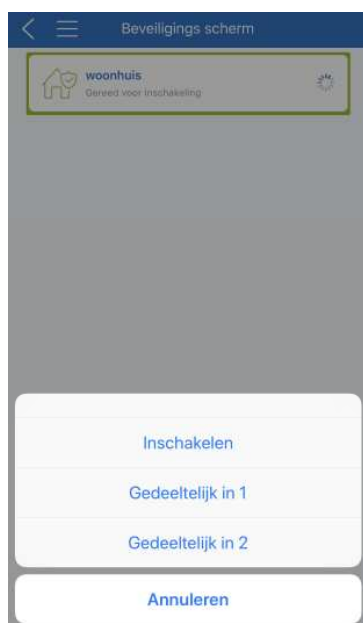

Inschakelen voor volledig in


Gedeelte in 1 voor deelschakeling zie pagina 1

Gedeelte in 2 voor deelschakeling zie pagina 1

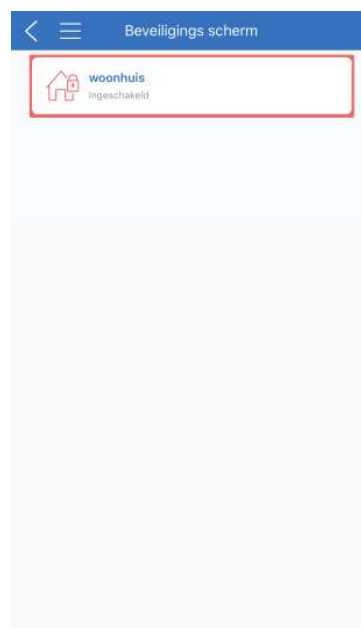

Systeem ingeschakeld.

Druk op het pictogram om uit te schakelen

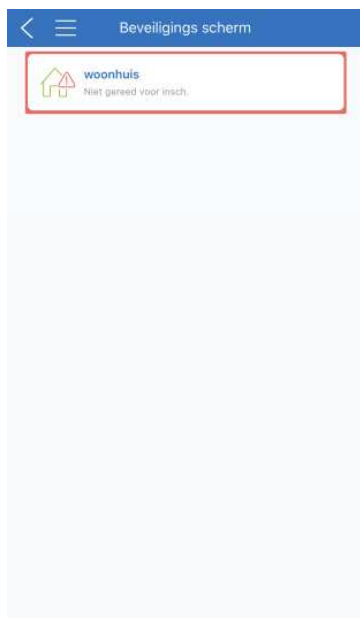

Systeem niet gereed om in te schakelen

Er is beweging in het pand of er staat een deur open.



Druk op het pictogram om te zien welke zones er open staan of welke foutmelding er in het systeem aanwezig zijn. Wilt u toch inschakelen met een open zone of foutmelding druk dan op geforceerd inschakelen.